


# DA229

## Lourd devoir unité de relais

### Caractéristiques

- Boîtier en acier doux
- Tension d'alimentation 12V CC
- Consommation électrique < 40mA pour chaque relais
- Taux de contact de relais 240V CA 16A
- Contact d'autoprotection
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- 5 ans de garantie

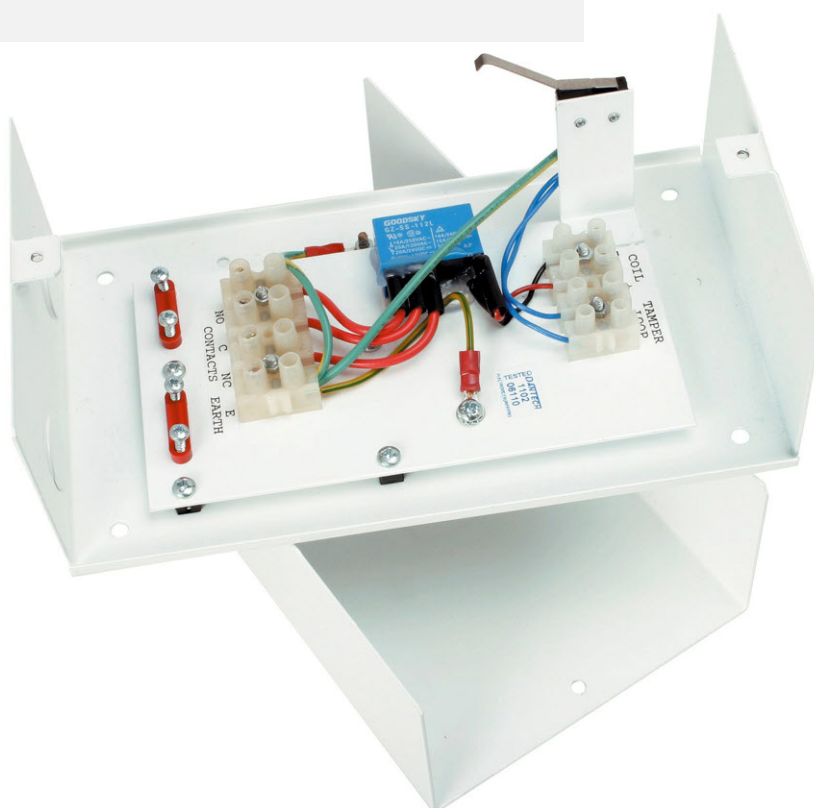

### Description

Ce relais robuste avec une bobine 12V CC et un ensemble de 16A 240V classé SPCO (*changement unipolaire plus*) de contacts, est utile pour une variété d'applications.

Les utilisations typiques incluent; circuits de commutation de 240 V avec une entrée de 12V à partir d'un système d'alarme ou de feu pour allumer les lumières crues à l'extérieur ou d'autres équipements, lors de l'activation de l'alarme.

### Code article

### Description

DA229

Relais à usage intensif dans un boîtier en acier doux.