


DA255

Quatre unité relais

Caractéristiques

- Boîtier en acier doux ou circuit imprimé seulement
- Tension d'alimentation 12V CC
- Consommation électrique < 20mA pour chaque relais
- Taux de contact de relais 24V CC 1A
- Contact d'autoprotection
- 4 x ensembles de contact
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- 5 ans de garantie

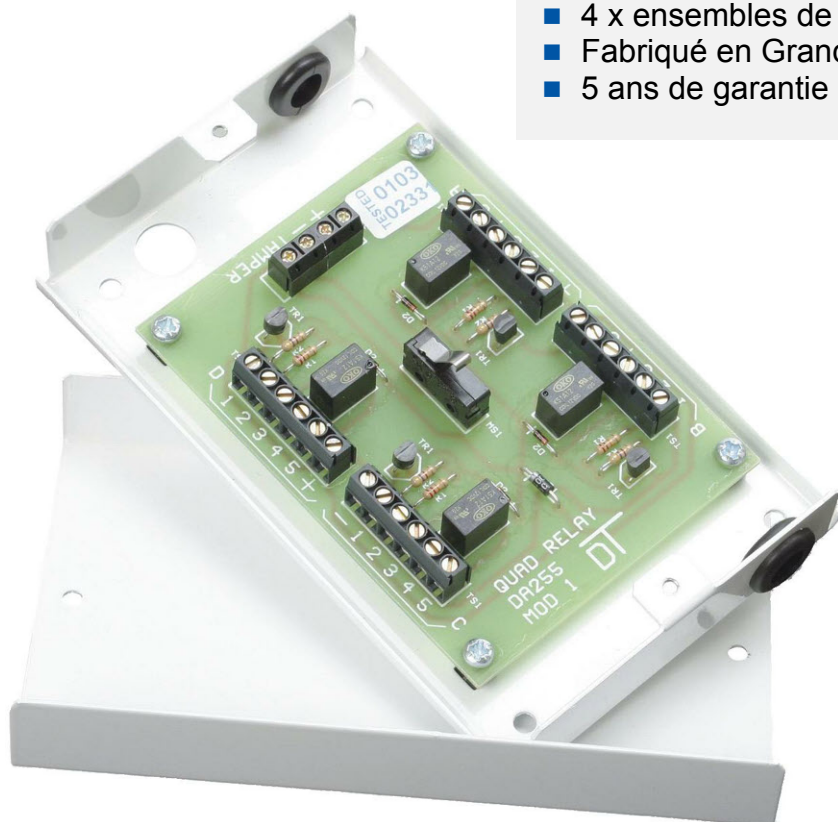

Description

Unité de relais universelle Quad avec le fonctionnement 12V CC. Ce relais dispose de quatre relais SPCO complètement indépendants sur un seul PCB.

Les utilisations typiques incluent changeant la polarité des signaux et de commutation des courants plus élevés et des tensions. Il peut également être utilisé comme une interface entre les différents systèmes, par exemple alarme intrus de contrôle d'accès ou d'alarme incendie au contrôle d'accès.

Cet appareil peut également être utilisé pour isoler les entrées communicateur de déclenchement.

Code article

Description

DA255	Quad relais dans un boîtier en acier doux.
DA255U	Quad relais, PCB seulement.