


# DA291

## Batterie faible isolateur de tension

### Caractéristiques

- Boîtier ABS
- Consommation de courant < 50mA
- Indication de défaut, suit le relais
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- 5 ans de garantie

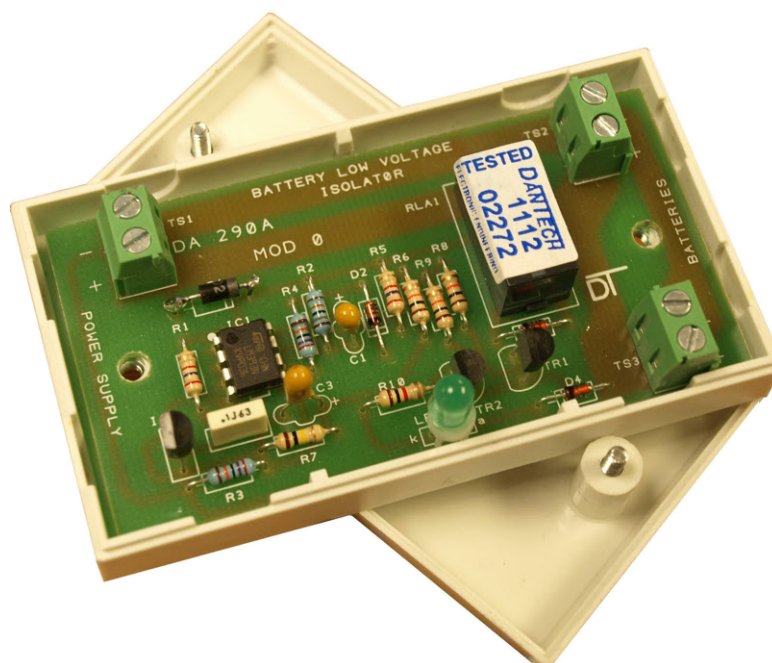

### Description

Cette unité est à utiliser avec 12V ou 24V CC (modèle dépendant) alimentations avec batteries de secours. Il est conçu pour éviter que les piles de se décharger complètement après une longue panne de secteur. Une LED verte indique l'état du relais.

Il est normalement montée dans l'unité de commande ou d'alimentation, ou les deux. Il se connecte entre la batterie et l'alimentation électrique et peut être utilisé avec deux batteries en parallèle.

### Code article

DA291

### Description

12V CC Batterie basse tension isolateur (11V déconnexion)