


DA340

Définissez et unset indicateur

Caractéristiques

- Disponibles en boîtiers ABS ou IP66
- $5V \leq 30V$ CC entrées de déclenchement
- $10.5V \leq 14V$ CC alimenté
- Consommation de courant 55mA
- Déclencheur entrée CC +ve
- Contact d'autoprotection
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- 5 ans de garantie

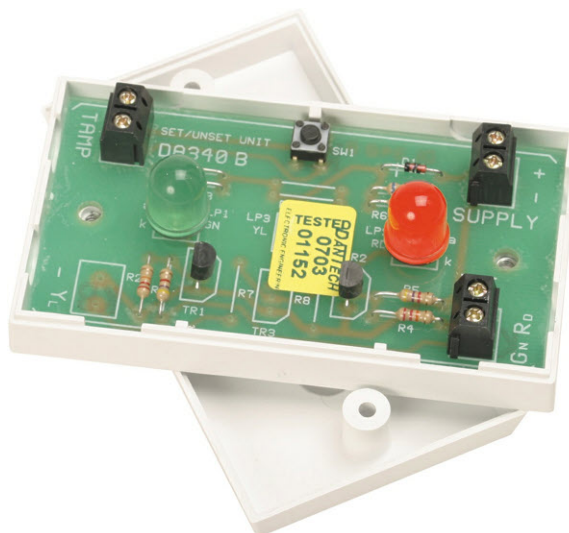

Description

L'indicateur de DA340 est conçu pour donner une indication à distance de l'état du système à l'aide de deux «Jumbo» LED (10mm) un rouge et un vert avec une entrée de courant faible pour passer chaque LED. Fonctionnement 12V CC.

Cette unité est également disponible dans un format «feu de signalisation» qui a un troisième voyant orange dans le centre (DA340-3).

Code article

Description

DA340	Indicateur LED rouge et verte au sein ABS boîtier
DA340-3	Rouge, orange et vert LED indicateur sein ABS boîtier
DA340-IP66	Indicateur LED rouge et verte au sein IP66 boîtier
DA340-3-IP66	Rouge, orange et vert LED indicateur sein IP66 boîtier