


# DA370

## 12V CC alimentation

avec le soutien de sauvegarde de batterie VRLA

### Caractéristiques

- Charge 2 x des batteries VRLA jusqu'à une capacité de 24Ah
- Signalisation de panne de secteur
- Signalisation de la basse tension
- Châssis en aluminium
- Input 230V CA @ 50Hz (+/- 10%)
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- 5 ans de garantie

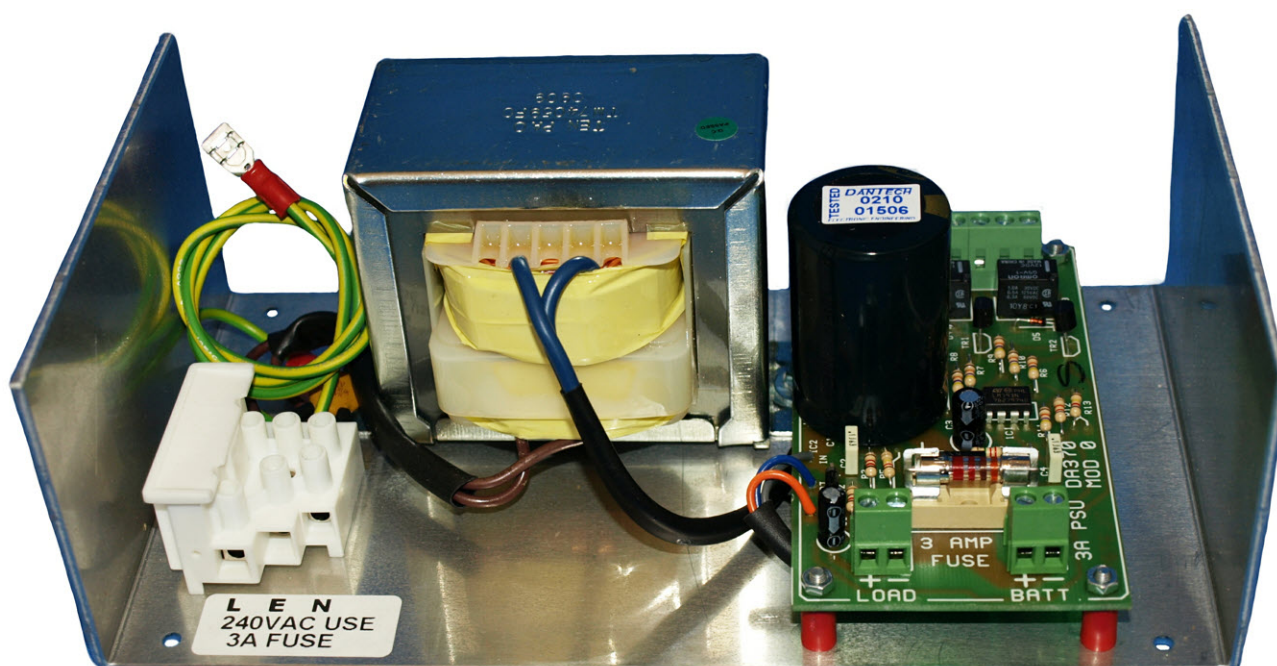

### Description

Unique fusionné 12V CC (13.7V) alimentations montées sur un châssis en aluminium avec deux relais SPCO pour la basse tension et alimentation échouent signalisation.

Généralement utilisé au sein de vidéosurveillance et de contrôle d'accès armoires d'équipement. Idéal pour grande boîtier de la DA305.

### Code article

### Description

DA370

12V CC (13.7V) Alimentation 3A monté sur une plaque de châssis.