


# DA381

## 24V CA 4A alimentations

### Caractéristiques

- Fusibles à 1, 2, 4 ou 8 ports
- Disponibles en boîtiers ABS IP66 ou en acier doux
- Disponible avec 110V ou 230V CA @ 50Hz (+/- 10%) entrée
- Sorties avec fusible individuel
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- 5 ans de garantie

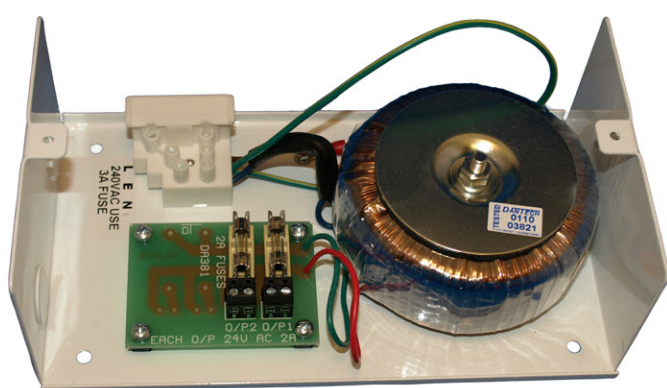

### Description

Cette simple gamme de blocs d'alimentation polyvalents est disponible métallique tubé ou au sein d'un boîtier résistant aux intempéries IP66. Ils fournissent des 4A 24V CA via les sorties fusible individuel.

Fabriqué et testé en Grande-Bretagne, cette gamme d'alimentations a une garantie de cinq ans, permettant aux installateurs pour installer et oublier. Il est idéal pour le cas où une haute fiabilité est nécessaire et où les entreprises peuvent avoir des contrats de service ou d'entretien pour de longues périodes de temps.

Ces alimentations acceptent une entrée standard de la tension secteur de 230V CA à 50 Hz (+/- 10%) (ou 110V, selon le modèle) et fourniront une puissance totale de 4A à 24V CA.

Les utilisations typiques comprennent des caméras de vidéosurveillance et Powering chauffe des logements de la caméra.

Code article	Description
DA381	2 x Sorties 24V CA 2A dans un boîtier en acier doux, entrée 230V.
DA381-IP66	2 x Sorties 24V CA 2A au sein d'un boîtier résistant aux intempéries IP66, entrée 230V.
DA381-110V	2 x Sorties 24V CA 2A dans un boîtier en acier doux, entrée 110V.
DA381-110V-IP66	2 x Sorties 24V CA 2A au sein d'un boîtier résistant aux intempéries IP66, entrée 110V.