


DA445

Rack alimentation

2U Standard

Caractéristiques

- 19" 2U montable en rack enceinte
- Plaque frontale amovible
- Plage d'entrée 96V - 265V
- Entrée via câble IEC
- Sortie via terminaison PCB montée à l'avant
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- 5 ans de garantie

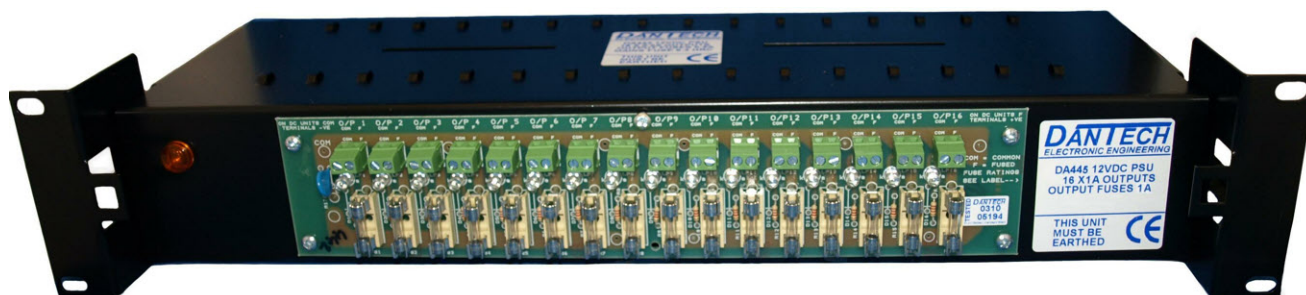

Description

Généralement utilisé pour alimenter les caméras de vidéosurveillance, la gamme polyvalente de DA445 19"(2U) en rack alimentations sont idéales pour les installations montées en rack rangé, professionnels.

Accepter une large gamme de tension d'entrée du réseau, d'aussi peu que 96V à 265V, avec des fréquences de 47 à 63 Hz, ces unités permettra une sortie régulée soit jusqu'à 16A à 12V CC, ou jusqu'à 8A à 24V CC, (modèle dépendant).

Fabriqué et testé en Grande-Bretagne, cette gamme d'alimentations a une garantie de cinq ans, permettant aux installateurs pour installer et oublier. Il est idéal pour le cas où une haute fiabilité est nécessaire et où les entreprises peuvent avoir des contrats de service ou d'entretien pour de longues périodes de temps.

Code article	Description
DA445-4	4 x 12V CC 4A, 19" 2U norme montage en rack source de courant.
DA445-8	8 x 12V CC 2A, 19" 2U norme montage en rack source de courant.
DA445-16	16 x 12V CC 1A, 19" 2U norme montage en rack source de courant.
DA445-24-4	4 x 24V CC 2A, 19" 2U norme montage en rack source de courant.
DA445-24-8	8 x 24V CC 1A, 19" 2U norme montage en rack source de courant.
DA445-24-16	16 x 24V CC 500mA, 19" 2U norme montage en rack source de courant.