


# DA560

## Trois verrouillage de porte

### Caractéristiques

- Tension d'alimentation 12V CC
- Trois entrées de moniteur (+ve = sécurisé, 0v = libre)
- Trois entrées de contrôle (+ve = sécurisé, 0v = libre)
- Trois sorties de portes déverrouillées (SPCO)
- Sorties d'alarme à minuteur optionnelle, 1 jeu (SPCO)
- Sortie violée optionnelle, 1 jeu (SPCO)
- Délai d'attente de l'alarme sélectionnable par l'utilisateur 1/2, 1, 2, 3 ou 5 minutes
- Boîtier en acier doux
- Contact d'autoprotection
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- 5 ans de garantie

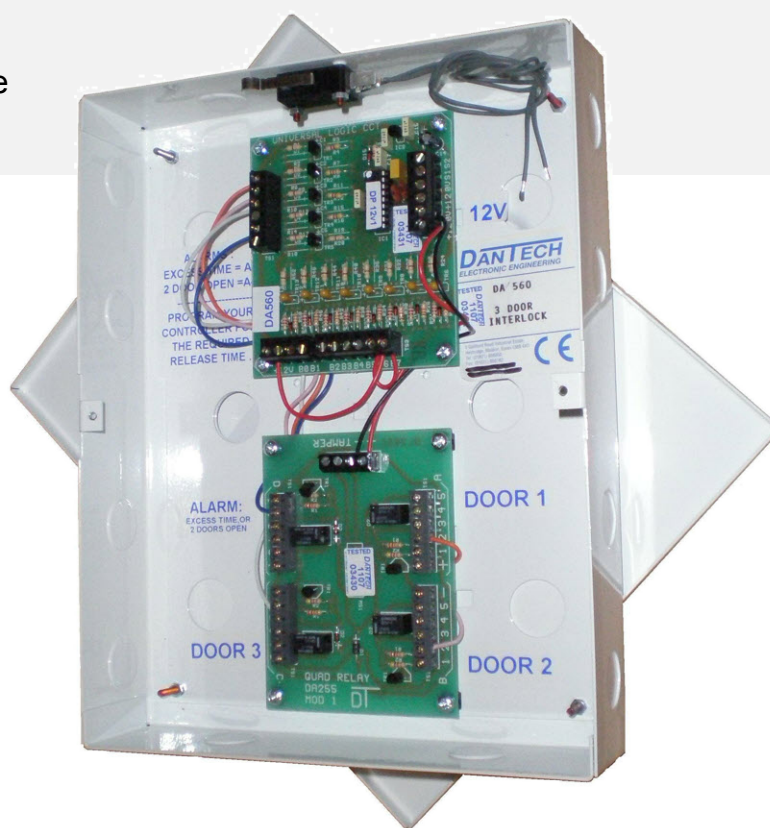

### Description

Le DA560 surveille l'état de la 3 portes. Cette unité est contrôlée par microprocesseur pour une plus grande fonctionnalité. L'unité peut être fournie avec des ensembles optionnels de contacts inverseurs pour l'alarme de la minuterie et de violer sorties.

Les contacts d'alarme de la minuterie change plus si une porte, ayant été ouvertes, ne sont pas fermés dans un temps prédéterminé. Le temps est sélectionnable par l'utilisateur (voir Informations techniques).

Le enfreignent contact bascule si plus d'une porte est ouverte à la fois (par exemple, si une porte fermée est forcé tandis que l'autre porte est ouverte). Fonctionnement CC 12V.

### Code article

### Description

DA560

3 Verrouillage de porte dans un boîtier en acier doux