


# DA455

## Capteur polyvalent

### Caractéristiques

- Boîtier ABS
- Retardateur de flamme
- Tension d'alimentation 12V CC
- Consommation de courant < 30mA
- Taux de contact de relais SPST 30V CC 1A
- Plage de détection jusqu'à 75mm
- Contact d'autoprotection
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- 5 ans de garantie

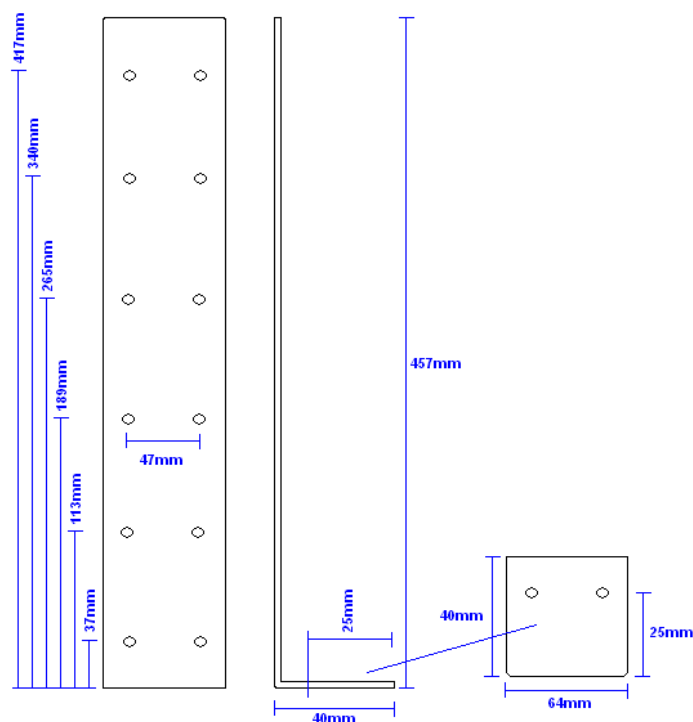

### Description

Un capteur polyvalent conçu pour détecter la présence ou l'absence d'une surface à proximité. Un faisceau infrarouge est transmis à partir de l'appareil et est réfléchi par un objet ou une surface proche (jusqu'à 75 mm). Si l'objet ou surface est enlevé le faisceau ne reflète pas en arrière et l'alarme fonctionnera. Il doit être utilisé en conjonction avec un système d'alarme anti-intrusion. Fonctionnement CC 12V.

### Code article

### Description

DA455-1

Infrarouge Capteur de proximité

DA455-2

Support de montage pour DA455-1 'IR Capteur de proximité'